



HÅLLBAR & VACKER
YTBEHANDLING
SEDAN 1944



SINCE 1944

PRODUKT KATALOG



SYNTEKO – HÅLLBAR & VACKER YTBEHANDLING SEDAN 1944

Vi tror på att återvinna och bevara. Vårt mål är att vi tillsammans ska fortsätta ta tillvara på de material vi har på bästa sätt.

Ända sedan 1944, har Synteko lanserat många högkvalitativa ytbehandlingar såsom lacker och oljor samt underhållsprodukter för hållbara och vackra trägolv.


Den fantastiska historien om Synteko tog sin början i ett laboratorium i Stockholm. Kemister som vid den tiden producerade lim råkade av en händelse tappa ureaharts på en laborebänk. Händelsen sågs först som ett problem, eftersom det var svårt att ta bort detta hårda och transparanta ämne, kom istället att innebära stora möjligheter för att skydda trätytor och inte minst rädda och bevara utsatta golv.

Alla Synteko-produkter har utvecklats för att tillgodose golventreprenörers efterfrågan av hög kvalitet och de uppfyller samtidigt medvetna golvägares behov av hållbara och naturligt vackra trägolv. Syntekos olika ytbehandlingar är baserade på konceptet att de ska vara lätta och smidiga att arbeta med, för att ge golventreprenörer det bästa möjliga resultatet för deras kunder. Syntekos ytbehandlingar produceras strax norr om göteborg på den svenska bohuskusten. För mer information, vänligen besök oss på www.synteko.com



Synteko® SEALER

Primer



**CERAMIC
FORTIFIED**

BAS	Polyuretan/Akrylatdispersion
TORRHALT	38%
VOC	42g / liter
ÅTGÅNG	8-11 m ² /l; 95-131g/m ²
TORKTID	20°C (68°F), RH 50%: 30-60 min



Synteko® **SEALER** är en vattenburen enkomponents keramiskt förstärkt grundlack för trä -och parkettgolv. Keramiska partiklar gör SEALER upp till 30% mer miljöanpassad än konkurrerande lacker. SEALER är NMP-fri och har en liten mängd lösningsmedel. SEALER torkar snabbt, lätt att mellanslipa före applicering av topplack och reducerar sidobindningseffekt samt fiberresning. SEALER ger golven en len och fyllig yta.

SYNTEKO®
REKOMMENDERAR


EXTRA 1K/2K

KOMPLETT PRODUKT
FUNGERAR BÅDE SOM GRUND OCH TOPP

FINNS I ALLA GLANSGRADER
FRÅN ULTRA-MATT TILL BLANK

EXCEPTIONELL SLITSTYRKA
KERAMISKT FÖRSTÄRKT

Synteko® EXTRA 1K/2K




BAS	100% Vattenbaserad PU (Polyuretan)
TORRHALT	32%
VOC	60g / liter (90g/l efter blandning med härdare.)
GLANSGRAD	Ultra-Matt 5, Matt, 20, Halvblank 45, Blank 90
KEMISK RESISTANS	Resistent mot fett, vatten och hushållskemikalier
ÅTGÅNG	8-11 m ² /l; 95-131g/m ²
TORKTID	(20°C, 68°F, RH 50%) 30-60 min på trä; påföljande lager: 2-4 tim. Låt lacken härda minst 24 tim. Gå inte på golvet under denna period. Fullt uthärdat senast efter 7 dygn.

Synteko® EXTRA 1K/2K är en vattenburen en- eller två-komponents 100% PUR-lack för trä- och parkettgolv i hårt trafikerade områden. Lacken är keramiskt förstärkt. EXTRA 1K/2K är exceptionellt slitstark och resistent mot de flesta hushållskemikalierna. Keramiska partiklar gör EXTRA 1K/2K upp till 30% mer miljöanpassad än konkurrerande lacker.



Synteko® ZERO 2K

Full-Matt



CERAMIC
FORTIFIED



BAS	100% Vattenbaserad PU (Polyuretan)
TORRHALT	32%
VOC	49g / liter (83g/l efter blandning med härdare.)
GLANSGRAD	Full-Matt 2
KEMISK RESISTANS	Resistent mot fett, vatten och hushållskemikalier
ÅTGÅNG	8-11 m ² /l; 95-131g/m ²
TORKTID	(20°C, 68°F, RH 50%) 30-60 min på trä; påföljande lager: 2-4 tim. Låt lacken härda minst 24 tim. Gå inte på golvet under denna period. Fullt uthärdat senast efter 7 dygn.

Synteko® ZERO 2K är en full-matt "osynlig" vattenburen tvåkomponents 100% PUR-lack för trä -och parkettgolv i hårt trafikerade områden. En unik sammansättning av råmaterialet gör att produkten kan säga vara "Biobaserad". Lacken är keramiskt förstärkt tack vare enastående teknik. ZERO 2K är exceptionellt slitstark och resistent mot de flesta hushållskemikalierna. Keramiska partiklar gör ZERO 2K upp till 30% mer miljöanpassad än konkurrerande lacker.



Synteko® 2K SolidMax OIL

2-KOMPONENTS FÄRGOLJA

TORRHALT	100%
VOC	< 1g / liter
FÄRGER	Natural, Vit, Svart, Grå, Brun, Röd-Brun, Röd-Mahogany
ÅTGÅNG	25-50 m ² / liter
TORKTID	20°C (68°F), RH 50%: 12 tim innan beträdelse. Innan överlackering, vänta minst 16 tim.



Synteko® **2K SolidMax OIL** är en tvåkomponentsgolvolja för inomhusbruk. 2K SolidMax OIL är fri från lösningsmedel och ger en djup infärgning av alla träslag. Den är snabb och lätt att använda. 2K SolidMax OIL kan överlackas med Syntekos tvåkomponents vattenbaserade lacker. Rekommenderas för kommersiella områden.





Synteko® **HARDWAX OIL**



TORRHALT	45%
VOC	520g / liter
GLANSGRADER	Natural, Matt
ÅTGÅNG	15-40 m ² / liter
TORKTID	Första lagret ca 2 tim. Andra lagret ca 24 tim.

Synteko® **HARDWAX OIL** är en oxidativ härdande trägolvsolja för inomhusbruk. HARDWAX OIL är baserad på förnyelsebara ingredienser såsom tallkådaolja och linolja. Den är lämplig för alla typer av inomhusträslag som möbler, golv och andra ytor.



Synteko® DECK OIL

VOC 92g / liter
ÅTGÅNG 15-20 m² / liter
TORKTID ca 16 tim.



Synteko® **DECK OIL** är en terrassolja för grundläggande behandling av nya och tidigare oljade träterrasser, balkonger och andra träbaserade ytor utomhus. Oljan gör ytan mer motståndskraftig mot slitage, glidning och vätskor.



Synteko® RE-COVER

VOC	616g / liter
TORRHALT	38%
LAGRING	Ej frostkänslig
HÅLLBARHET	24 månader i oöppnad behållare från produktionsdatum
ÅTGÅNG	40 - 80 m ² / liter
TORKTID	3 - 8 tim.



Synteko® **RE-COVER** är oxidativ härdande underhållsolja för periodiskt underhåll och grov städning av oljat trä och parkettgolv. Endast för inomhusbruk. RE-COVER bevarar, rengör och förbättrar golv som behandlats med enkomponents HARDWAX OIL och tvåkomponents 2K SolidMax OIL. En oljad yta kräver en underhållsbehandling med RE-COVER när det har fått ett gråaktigt eller livlöst utseende som inte längre kan underhållas genom upprepad rengöring.



Synteko® **SUPER CLEAN**

pH Koncentrat 10,5
LAGRING +5°C (+40°F) and +30°C
HÅLLBARHET 36 månader i öppnad flaska från produktionsdatum



Synteko® **SUPER CLEAN** är en vaxfri produkt med en mycket god rengörande funktionalitet. Produkten är vårdande och lämnar den rengjorda ytan med en tunn, matt lyster. Denna antistatiska film upplöses och förnyas varje gång golvet tvättas. Filmen förbättrar slitstyrkan hos ytbehandlingen och ger golvet ett vackert utseende. För regelbunden rengöring av golv behandlade med Syntekos ytbehandlingar, passar också för klinker och stengolv.



Synteko® **NEWSHINE**

pH 8,5
LAGRING +5°C (+40°F) and +30°C
HÅLLBARHET 36 månader i oöppnad flaska från produktionsdatum
ÅTGÅNG 50 m² / liter
TORKTID ca 30 min.



Synteko® **NEWSHINE** är en vattenburen underhållsprodukt som både förnyar glansen och skyddar färdiga trägolv, speciellt i områden med hög trafik och kan användas för att reparera lätta repor. För periodiskt underhåll av trägolv behandlade med Synteko lack, särskilt i områden med hög trafik.



Synteko® **SPRAYMOP KIT**

Synteko® **SPRAYMOP KIT** är ergonomiskt och bekvämt med utlösar-kontroll för renare applikation. Fungerar bra på alla tvättbara ytor som trä, PVC, laminat, linoleum, vinyl, andra lackerade ytor, sten, laminat, plattor, glas, porslin etc. Materialet i mikrofibermoppen är speciellt utformat för trägolv och den är inte skrovlig. Innehåller utbytbar spraytank, mikrofibermopp av hög kvalite med hållar-platta och en ergonomisk stav. Alla förbrukningsvaror är tillgängliga separat i ett påfyllningspaket.





Synteko® ROLLER HANDLE & POLE

Detta robusta rollerhandtag passar alla Syntekos rollers. Designad med ett bekvämt snäppfästehandtag.

Justerbar mellanlåsande rollerstång som sträcker sig till 2 meter. Använd snäppfästets ände för att låsa in rollerhandtaget för enkel användning.



Synteko® ROLLERS

Dessa mikrofiberrollar av hög kvalitet kan användas med valfri vattenburen eller oljebaserad golvbehandling.



Synteko® MICROFIBRE PADS

Synteko® MICROFIBRE PADS kommer effektivt att fånga och ta bort smuts och damm från golvytan. Konstruerad för användning med Syntekos golvvårdsprodukter och SPRAYMOP KIT. Maskintvättbar. Undvik tygmjuggörare för optimala, långsiktiga resultat.





UVElite

UV HÄRDAD

Deutsches
Institut
für
Bautechnik

DIBt

BAS	UV-härdbar Polyuretandispersion
TORRHALT	~32%
VOC	Max 5g / liter
GLANSGRAD	Ultra-Matt 5, Matt, 20, Halbblank 45, Blank 90
KEMISK RESISTANS	Resistent mot fett, vatten och hushållskemikalier
ÅTGÅNG	8-11 m ² /l; 95-131g/m ²
TORKTID	Omedelbar efter UV-härdning



UVElite är ett klokt val för kommersiella golv och aktiva hushåll med olika golvytor. UVElite kan användas på såväl trägolv som plast- och linoleumgolv för att ge det extrem hållbarhet och skydd, golven blir dessutom underhållsvänliga. UVElite härdas direkt med UV-ljus. Så snart UVElite härdas med ett bärbart UV-ljus är golvet klart för hög trafikering och möbler, inventarier, mattor etc. kan läggas ut omedelbart. Endast för inomhusbruk.




BYT INTE GOLV
VI HAR ETT BÄTTRE ALTERNATIV

UVElite

FÖRDELAR

UVElite är den senaste utvecklingen inom golvbehandlingsindustrin. Det förändrar hur golv behandlas och efter-behandlas. UVElite är en extrem hård och slitstark vattenburen UV-härdad polyuretanlack med en hållbarhet som är betydligt större än någon tvåkomponents vattenburen lack på marknaden idag. UVElite härdas direkt på arbetsplatsen. Detta tillåter bostäder och kommersiella golvägare omedelbar användning av golvet. Det UVElite härdade golvet ger överlägsen motståndskraft mot skademärken och kemikalier.


STYRKA

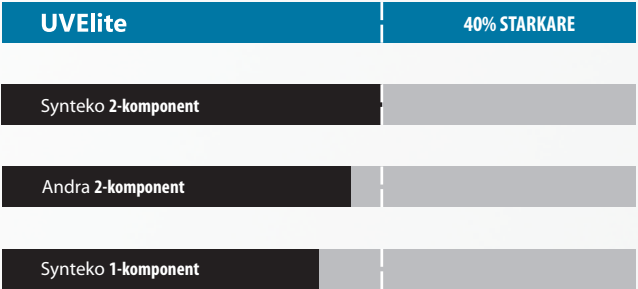

MILJÖVÄNLIGT

En av de mest miljöansvariga lackerna som finns i marknaden. UVElite klarar väldigt strikta luftkvalitetstest och bestämmelser. Det beviljades DIBt-certifikat, vilket certifierar bättre luftkvalitet och en säkrare miljö för användare och golvägare. UVElite godkände också California Department of Public Health-förordningen 01350 och är helt fri från lösningsmedel, isocyanater och NMP.

VOC

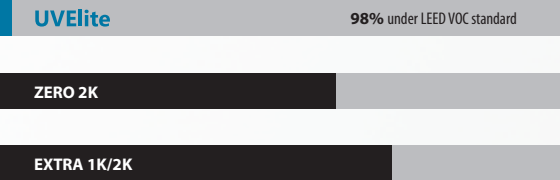

UVElite har extremt låga flyktiga organiska föreningar (VOC) och är fri från NMP och isocyaniter, som finns i flera konkurrerande produkter. I själva verket innehåller det mindre än 2% av de tillåtna VOC-nivåerna som fastställts av några av de strängaste luftkvalitetsstandarderna över hela världen. Det är en av de mest hållbara lösningarna på marknaden för skydd av golv.

 www.synteko.com
 info@synteko.com
 +46 303 53 330

SYNTEKO®
SINCE 1944